

▶ タカシート (のれんタイプ)



特長

POINT. 1

最良の環境を提供

防音・防塵・防虫・防湿に優れた効果を発揮します。用途に合わせて設置が可能です。

POINT. 2

省エネで経済的に

冷気・暖気の逃げを最小限に抑え冷暖房効率を高めます。冷凍室の間仕切に使用すれば、温度の異なる冷凍室が簡単に実現します。

POINT. 3


安全性でも大きな役割

シートは透明で見通しが良いため、人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。また、シートの角を落としてあり(ラウンドエッジ加工)安全面を考慮しております。

防風効果

オーバーラップ構造による高い気密性と、シート自体の重量により、通常の悪天候による風速程度では、シートめくれの影響は受けません。安心して作業が進行できます。

- ・タカシート：4mm×300mm
- ・完全オーバーラップ 金具B型
- ・開口部：巾5m×高さ4m
- ・風速：10m/秒

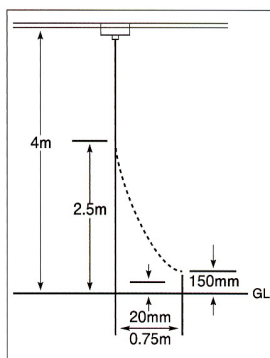

遮音効果

内外の騒音を遮断し、拡散防止に優れた効果を発揮。公害防止にも大きく寄与します。以下は、タカシート取り付けによる、高速プリンター稼働時の音の軽減結果を示します。

●高速プリンター稼働時の騒音レベル


	A	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
電算室内	79dB	43dB	49dB	55dB	65dB	65dB	70dB	76dB
電算室外(廊下)	63dB	38dB	46dB	49dB	55dB	55dB	57dB	58dB
暗騒音(廊下)	57dB							

- ・タカシート：2mm×300mm
- ・一部オーバーラップ 金具B型
- ・開口部：巾2.6m×高さ2.75m

冷房効率

《冷房効率試験》
 ・外気温度：27℃
 ・室内温度：20℃

室内温度を20℃に設定しエアコン停止。
 扉を開放した場合とカーテンを取り付けた場合の室内温度変化を測定。

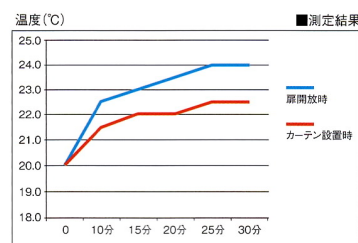

	0	10分	15分	20分	25分	30分
扉解放	20.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.0
カーテン	20.0	21.5	22.0	22.0	22.5	22.5

シート物性

シート種類	タカシート一般グレード		超耐寒	防災	備考
試験項目	2mm	3mm・4mm	4mm	2mm	測定法
硬さ(JIS A 硬度計)	80	78	76	89	JISK6301
引張強さ(N/mm ²)	19	16	14	19	JISK6732
伸び(%)	390	400	390	380	JISK6732
直角引裂強さ(N/mm)	58	54	37	62	JISK6732
脆化温度(℃)	-55	-56	-70	-23	JISK7216
光線透過率(%)	82	80	87	62	JISK7105

タカシー
のれんタイプ

タフニールオーロラ
アコーデオン式カーテン

ビニールカーテン
多用途カーテン

クリーンブース
簡易ブース

ウェーブロック
アコーデオン

シートの種類・規格

タカシート (フラットタイプ)

透明性が高く一般的に多く使用されております。

タカシート
のれんタイプ

帯電防止透明



- ・機能：帯電防止
- ・色：透明

厚み	規格	巻数		単位重量 kg
		12	30	
2	100	—	○	0.3
	200	○	○	0.6
	300	○	○	0.8
	915	○	—	2.5
	1830	○	—	5.0
3	200	○	○	0.8
	300	○	○	1.2
	915	○	—	3.7
4	300	—	○	1.6
	915	○	—	1.3
1	1830	○	—	2.5

帯電防止防虫



- ・機能：帯電防止・防虫
- ・色：オレンジ透明

厚み	規格	巻数		単位重量 kg
		12	30	
2	100	—	○	0.3
	200	○	○	0.6
	300	○	○	0.8
	915	○	—	2.5
	200	○	○	0.8
3	300	○	○	1.2
	915	○	—	3.7
1	915	○	—	1.3

帯電防止防災



- ・機能：帯電防止・防災
- ・色：透明

厚み	規格	巻数		単位重量 kg
		12	30	
2	200	○	○	0.6
	300	○	○	0.9
	915	○	—	2.6
	300	○	○	1.3
3	915	○	—	3.8
	915	○	—	1.3


帯電防止防災防虫



- ・機能：帯電防止・防災・防虫
- ・色：オレンジ透明

厚み	規格	巻数		単位重量 kg
		12	30	
2	200	—	○	0.6
	300	—	○	0.9

超耐寒



- ・機能：耐寒
 - ・色：ナチュラル
- ※常温の場所では使用できません

厚み	規格	巻数			単位重量 kg
		10	12	30	
2	100	—	—	○	0.3
	200	—	○	○	0.6
	300	—	○	○	0.8
3	200	—	○	○	1.2
	300	—	○	○	1.2
4	1050	○	—	—	5.4

帯電防止 ウェルディングスロンズ



- ・機能：帯電防止・紫外線カット
- ・色：ブロンズ透明

厚み	規格	巻数		単位重量 kg
		12	30	
2	200	—	○	0.6
	915	○	—	2.5

帯電防止 スモークグレー



- ・機能：帯電防止・西日除け
- ・色：グレー透明

厚み	規格	巻数		単位重量 kg
		12	30	
3	300	○	○	1.2



日本防火協会AT020001、AT020002、AT000009に登録。
(帯電防止防災、帯電防止防虫に限る)

タフニールオーロラ
アコーデオン式カーテン

ビニールカーテン
多用途カーテン


クリーンブース
簡易ブース

ウェーブロック
アコーデオン

ポインターズ (リブタイプ)

両面にリブを施し傷がつきにくくリフトの通過が容易です。

ポインターズ 帯電防止透明



- ・機能：帯電防止
- ・色：透明

厚み	規格	巻数		単位重量 kg
		12	30	
2	200	○	○	0.6
	300	○	○	0.9
3	200	○	○	0.9
	300	○	○	1.3
4	300	—	○	1.7

ポインターズ 帯電防止防虫



- ・機能：帯電防止・防虫
- ・色：オレンジ透明

厚み	規格	巻数		単位重量 kg
		12	30	
2	200	○	○	0.6
	300	○	○	0.9
3	200	○	○	0.9
	300	○	○	1.3


ポインターズ 超耐寒




- ・機能：耐寒
 - ・色：ナチュラル
- ※常温の場所では使用できません

厚み	規格	巻数		単位重量 kg
		12	30	
2	200	—	○	0.6
3	300	—	○	1.2


タカシート
のれんタイプ

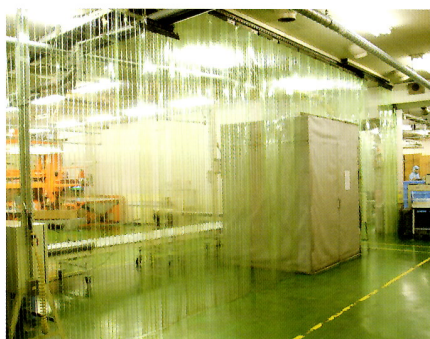


- 脱着容易な吊り下げ式タイプ
- 天井取り付け・側面取り付けが可能
- 材質：鉄 クロメイトメッキ（オリーブ）・ユニクロメッキ（シルバー）・SUS304-2Bステンレス（シルバーステン）

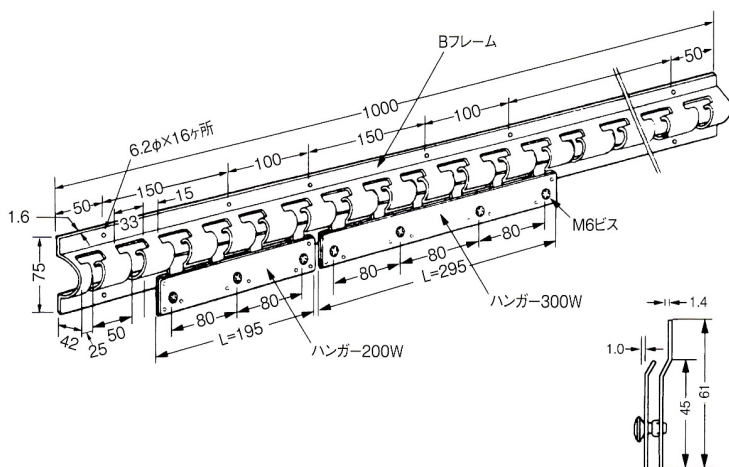

重量：1.3kg



重量：0.2kg




シルバー




ステンレス



重量：0.3kg




シルバー



ステンレス



重量：0.9kg



- ※B型フレーム・B型ミニフレーム用ハンガーはスーパーミニ用のフレームには対応しておりません。
 ※下地に下穴を先にあけますと穴の位置がずれる事がありますのでご注意ください。
 ※フレームは環境の開口に合わせて現場でのカットをお願い致します。
 ※取り付け用の部材はついておりませんので取り付け面にあったものをご準備下さい。

•